


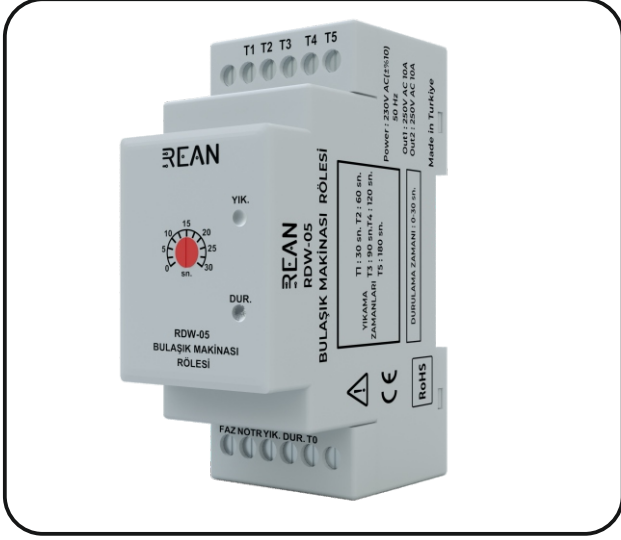

### Teknik Bilgiler


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Çalışma Gerilimi  | : 230V AC $\pm$ %10 50/60Hz. |
| Gösterge          | : 2 x LED                    |
| Çalışma Gücü      | : <6VA                       |
| Çalışma Sıcaklığı | : -20°C.....+55°C            |
| Bağlantı Şekli    | : Terminal bağlantı          |
| Montaj            | : Klemens rayına montaj      |
| Ağırlık           | : Maks. 300gr.               |
| Kontak            | : 2x 10A 250VAC Rezistif Yük |
| Çalışma İrtifası  | : <2000m                     |
| Kablo Çapı        | : 2,5mm <sup>2</sup>         |

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Yıkama zamanı : | Durulama zamanı :                         |
| T0 - T1 : 30sn  | 1 - 30sn arası trimpot ile ayarlanabilir. |
| T0 - T2 : 60sn  |                                           |
| T0 - T3 : 90sn  |                                           |
| T0 - T4 : 120sn |                                           |
| T0 - T5 : 180sn |                                           |

TÜRK MALI 

REAN RDW-05 endüstriyel bulaşık makinası rölesi, yıkama ve durulama işlevlerini kontrol eden 2 adet röle çıkışına sahiptir. T0 terminali ile T1, T2, T3, T4, T5 terminallerinden herhangi birinin kısa devre edilmesiyle yıkama süresi ayarlanır. Cihaza enerji verildiğinde yıkama süresi belirlenip yıkama rölesi enerjilenir ve ayarlanan süre sonunda yıkama rölesi bırakır. Sabit 3sn' lik beklemeden sonra durulama rölesi enerjilenir. Cihaz üzerindeki trimpot ile ayarlanan sürenin ardından durulama rölesi bırakır. Cihazın enerjisi kesilip tekrar verilinceye kadar cihaz konumunu korur.

### Bağlantı Şeması

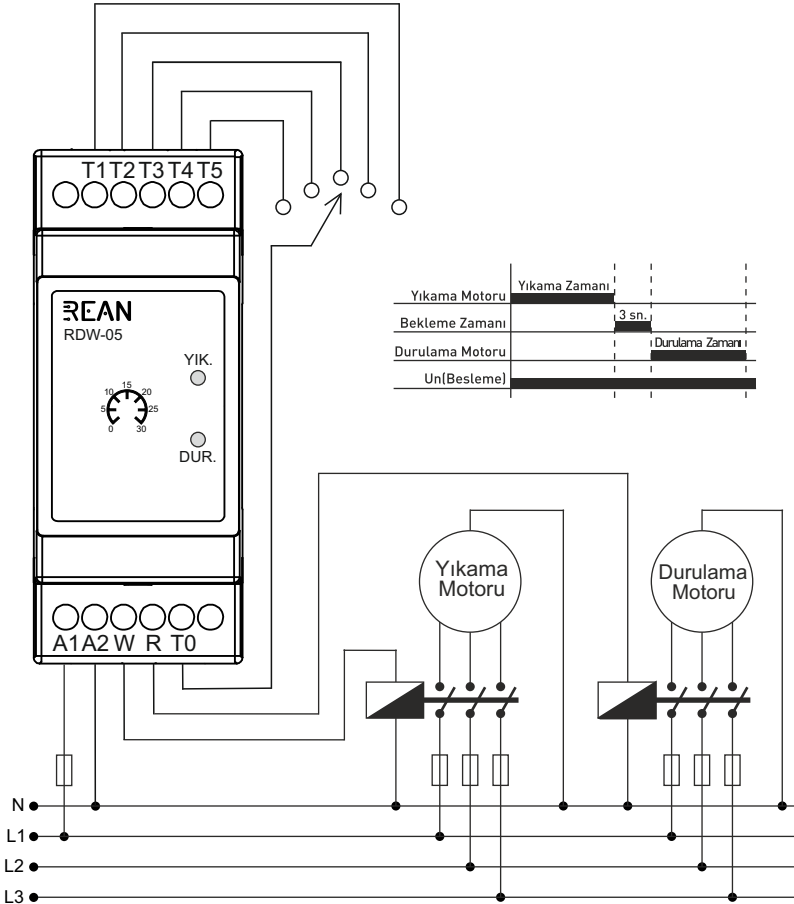

### Ebatlar (mm)

