


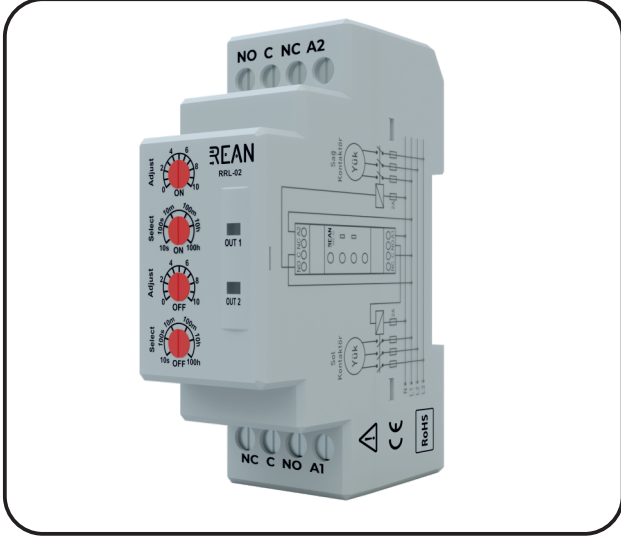


### Teknik Bilgiler

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Çalışma Gerilimi  | : 230V AC $\pm$ 10 50/60Hz.  |
| Gösterge          | : 2 x LED                    |
| Çalışma Gücü      | : <6VA                       |
| Çalışma Sıcaklığı | : -20°C.....+55°C            |
| Bağlantı Şekli    | : Terminal bağlantı          |
| Montaj            | : Klemens rayına montaj      |
| Ağırlık           | : Maks. 300gr.               |
| Kontak            | : 2x 10A 250VAC Rezistif Yük |
| Çalışma İrtifası  | : <2000m                     |
| Kablo Çapı        | : 2,5mm <sup>2</sup>         |

TÜRK MALI 

REAN RRL-02 Ray Tipi Sağ Sol Zaman Rölesi, endüstride kullanılan çift yönlü döner makinelerin dönme yönünü ve zamanını kontrol etmekte kullanılır. Üzerindeki on ve off zaman ayar çubukları ile ilgili süreler ayarlanır. Cihaza enerji verildiğinde ilk olarak sağ röle için çalışma zamanını saymaya başlar. Sağ röle çeker. Bu esnada sağ röle ledi(Out 1) yanar. Cihaz çalışma zamanı doldurduktan sonra sağ röle bırakır ve bekleme zamanını saymaya başlar. Cihaz bekleme zamanı dolduktan sonra sol röle için çalışma zamanını saymaya başlar. Sol röle çeker ve sol röle ledi(Out 2) yanar. Cihaz enerji kesilene kadar bu şekilde sırayla arada bekleme zamanlarıyla sağ ve sol rölelerini çektirir.

### Bağlantı Şeması

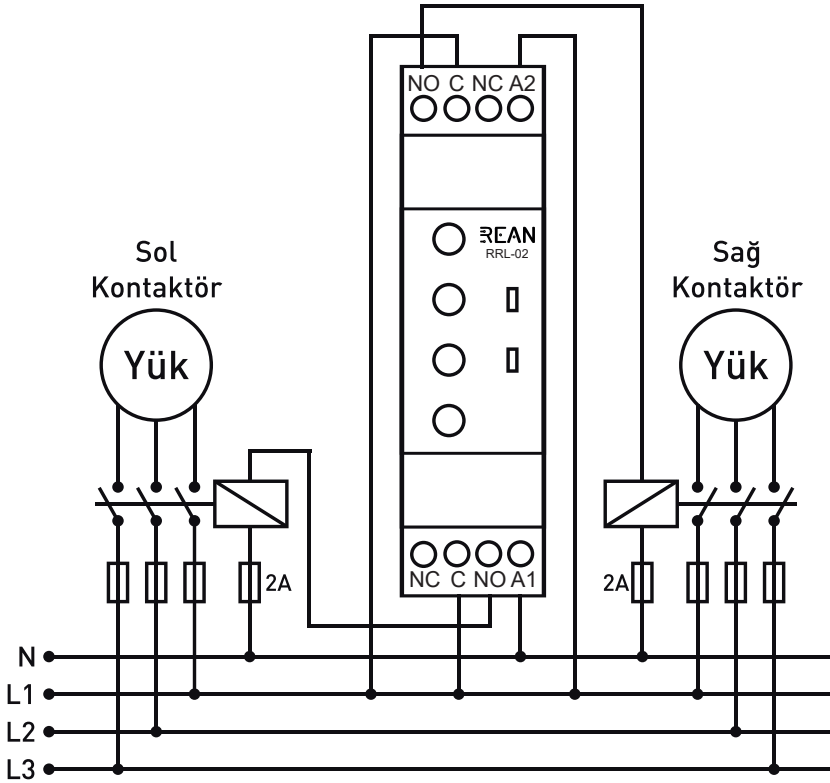

### Ebatlar (mm)

