



REAN

RMP-03

Motor (Faz) Koruma Rölesi

Açıklama

RMP-03 ve RMP-03P motor koruma röleleri; üç fazlı sistemlerde şebekeden kaynaklanan faz sırası hatası, faz yokluğu hatası, asimetri hatası ve PTC hatalarından korumak için tasarlanmıştır.

Çalışma Prensibi

Hata Yok ise; OUT Led'i yanar ve röle çıkış verir.

Faz yokluğunda; L1-L2-L3 fazlarından herhangi birinin gelmemesi durumunda ilgili fazın ledi söner ve OUT led'i söner röle bırakır.

Faz sırası hatasında; OUT Led'i söner ve röle bırakır.

Asimetri hatasında; OUT Led'i söner ve röle bırakır.

PTC hatasında; OUT Led'i söner ve röle bırakır. (Sadece RMP-03P kodlu cihazda)

Not: PTC Kullanılmayacaksa P1 ve P2 uçlarını kısa devre ediniz(Sadece RMP-03P kodlu cihazda)

Ebatlar

Yükseklik [mm] : 62

Uzunluk [mm] : 90

Genişlik [mm] : 24




Uyarılar

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması halinde ölüm yada yaralanmalı iş kazaları oluşabilir.

- Montaj yapılırken cihaz üzerindeki tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
- Cihazı ıslak ve rutubetli ortamda çalıştırmayınız.
- Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kullanınız.
- Cihaza enerji vermeden önce tüm bağlantıların doğruluğundan emin olunuz.
- Cihazı panoya monte ediniz ve sisteme bir anahtar veya devre kesici ilave ediniz.



Uyarı: Kart üzerinde yüksek voltaj var

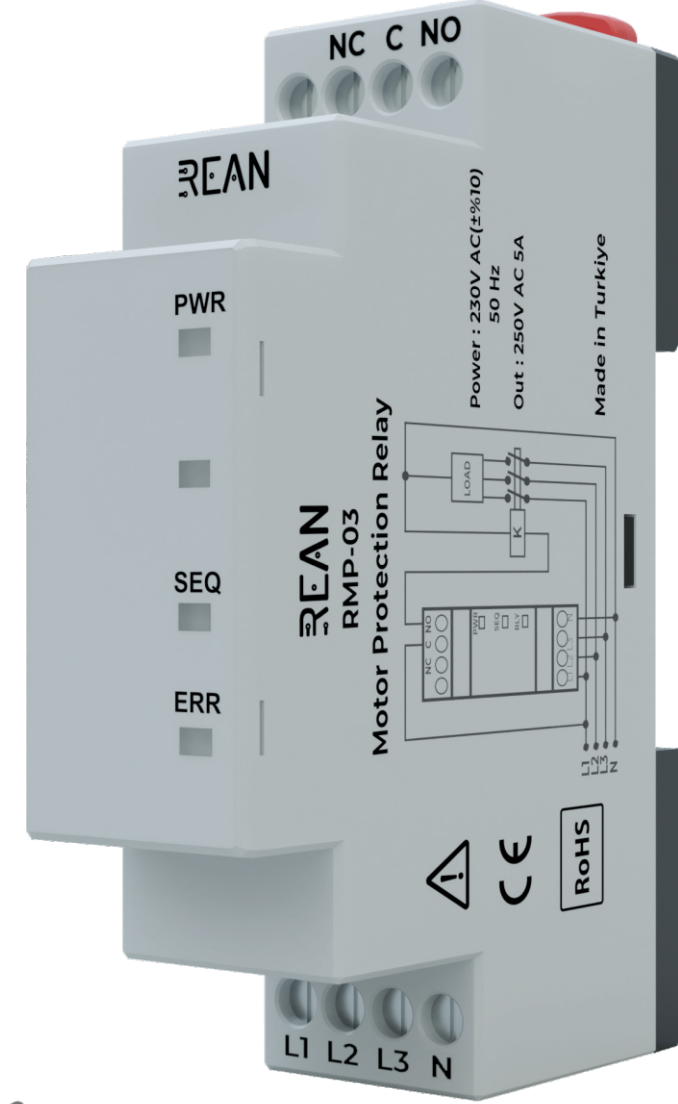

TÜRK MALI



Bağlantı Şeması

